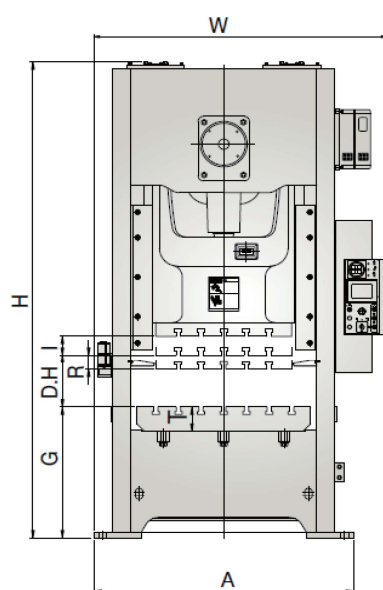


機種		SNS1-80		SNS1-110		SNS1-160		SNS1-200		SNS1-250		SNS1-300	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	800		1100		1600		2000		2500		3000	
ストローク長さ (I)	mm	150	100	180	110	200	130	220	150	250	180	280	180
無負荷連続ストローク数	SPM	40~75	55~125	35~65	50~110	30~55	40~95	25~45	35~80	22~40	30~60	25~35	25~50
能力発生位置	mm	5		5		6		6		6		6	
ダイハイト (D.H)	mm	330	300	350	320	400	360	450	400	450	400	500	400
スライド調節量 (R)	mm	80		90		100		110		120		120	
スライド寸法 (左右×前後)	mm	700x460		800x520		900x580		1000x650		1100x720		1150x800	
シャック穴 径	mm	ø 50.8		ø 50.8		ø 65		ø 65		ø 65		ø 65	
ボレスト寸法 (左右×前後)	mm	900x680	900x460	1000x680	1000x520	1150x760	1150x600	1250x840	1250x680	1350x900	1350x750	1400x1050	1400x850
ボレスト厚さ (T)	mm	140		155		165		180		180		200	
作業面高さ (防振装置を含みます) (G)	mm	900		900		940	900	1020	1000	1020	1000	1040	1020
メインモータ (固定速+インバータ)	kW×P	7.5x4		11x4		15x4		18.5x4		22x4		30x4	
スライド調節モータ	kW×P	0.4x4		0.4x4		0.7x4		0.7x4		0.7x4		1.5x4	
サイドオープニング (KxJ)	mm	440x280	370x250	500x300	420x270	560x350	470x310	620x400	520x350	680x400	570x350	760x450	650x350
据付寸法 (A×B)	mm	1430x1470	1430x1420	1560x1600	1560x1550	1720x1780	1720x1730	1870x1980	1870x1930	1990x2150	1990x2100	2070x2297	2070x2247
最大寸法 (W×Q)	mm	1630x1740		1765x1875		1905x2055		2055x2245		2175x2500		2255x2580	
総高さ (防振装置を含みます) (H)	mm	2765		3000		3320	3280	3740	3720	4020	4000	4200	4030
最大上型懸垂質量	kg	300		400		400		800		1000		1250	
供給空気圧力	MPa	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

ダイクッション (オプション)

能力	kN	60	-	60	-	80	-	100	-	100	-	140	-
ストローク長さ	mm	95	-	95	-	110	-	130	-	130	-	140	-
ダイクッションパッド面積 (左右×前後)	mm	480x340	-	480x340	-	560x370	-	700x450	-	700x450	-	700x450	-

※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

※標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

※掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

※This specification is subject to change without notice.

機種		SLS1-80		SLS1-110		SLS1-160		SLS1-200		SLS1-250		SLS1-300	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	800		1100		1600		2000		2500		3000	
ストローク長さ (I)	mm	150	100	180	110	200	130	220	150	250	180	280	180
無負荷連続ストローク数	SPM	40~75	55~110	35~65	50~100	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~60	25~35	25~50
能力発生位置	mm	5		5		6		6		6		6	
ダイハイト (D.H)	mm	330	300	350	320	400	360	450	400	450	400	500	400
スライド調節量 (R)	mm	80		90		100		110		120		120	
スライド寸法 (左右×前後)	mm	700x460		800x520		900x580		1000x650		1100x720		1150x800	
シャンク穴 径	mm	ø 50.8		ø 50.8		ø 65		ø 65		ø 65		ø 65	
ボリスタ寸法 (左右×前後)	mm	900x680	900x460	1000x680	1000x520	1150x760	1150x600	1250x840	1250x680	1350x900	1350x750	1400x1050	1400x850
ボリスタ厚さ (T)	mm	140		155		165		180		180		200	
作業面高さ (防振装置を含みます) (G)	mm	900		900		940	900	1020	1000	1020	1000	1040	1020
メインモータ (固定速 + インバータ)	kW×P	7.5x4		11x4		15x4		18.5x4		22x4		30x4	
スライド調節モータ	kW×P	0.4x4		0.4x4		0.7x4		0.7x4		0.7x4		1.5x4	
サイドオープニング (KxJ)	mm	440x280	370x250	500x300	420x270	560x350	470x310	620x400	520x350	680x400	570x350	760x450	650x350
据付寸法 (AxB)	mm	1430x1470	1430x1420	1560x1600	1560x1550	1720x1780	1720x1730	1870x1980	1870x1930	1990x2150	1990x2100	2070x2297	2070x2247
最大寸法 (WxQ)	mm	1630x1740		1765x1875		1905x2055		2055x2245		2175x2500		2255x2580	
総高さ (防振装置を含みます) (H)	mm	2765		3000		3320	3280	3740	3720	4020	4000	4200	4030
最大上型懸垂質量	kg	300		400		400		800		1000		1250	
供給空気圧力	MPa	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

ダイクッション (オプション)

能力	kN	60	-	60	-	80	-	100	-	100	-	140	-
ストローク長さ	mm	95	-	95	-	110	-	130	-	130	-	140	-
ダイクッションノッド面積 (左右×前後)	mm	480x340	-	480x340	-	560x370	-	700x450	-	700x450	-	700x450	-

※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

※This specification is subject to change without notice.

※標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。



※掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

標準付属品

- メインモータインバータ
- 湿式クラッチブレーキ
- 油圧式過負荷防止装置
- 制御システム (HMIタッチパネル)
 - SPM/クランク角度表示
 - 運転/異常状態表示
 - トータル/プリセット/ロット/メンテナンスカウンタ
- 電動式スライド調節装置
- 電動式自動給油グリースポンプ
- カウンタバランス
- デジタル式クランク角度指示計
- 電子式カムスイッチ
- 移動式操作盤 1セット
- 二度落ち防止回路
- メインモータ逆切換えスイッチ
- メカ式ロータリーカム 予備8セット
- ミスフィードコンセント 4 セット (2A, 2B)
- エアエジェクタコンセント 1セット
- 工具用エアコンセント 1セット
- 工具ボックス

オプション

- 光線式安全装置
- 防振装置
- 荷重表示器
- セフティーブロック
- 型内照明
- 照明用コンセント (1A)
- エアダイクッション
- 加工油塗布装置
- 下死点検出装置
- クイックダイチェンジシステム

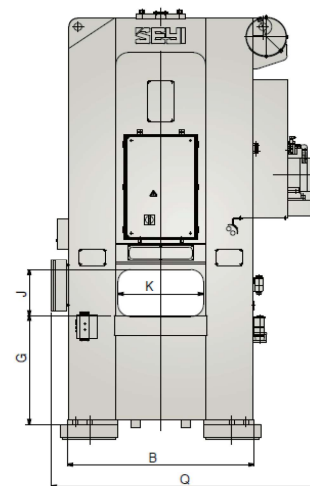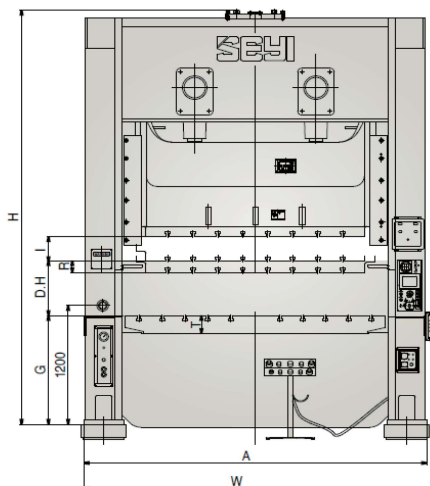

機種		SNS2-160		SNS2-200		SNS2-250		SNS2-300		SNS2-400		SNS2-500	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	1600		2000		2500		3000		4000		5000	
ストローク長さ (I)	mm	200	130	230	150	250	180	280	180	300	200	300	200
無負荷連続ストローク数	SPM	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~60	20~40	25~50	20~40	25~50	20~40	25~50
能力発生位置	mm	6	4	7	4	7	5	7	5	7	6	7	6
ダイハイト (D.H)	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450
スライド調節量 (R)	mm	100		100		120		120		120		120	
スライド寸法 (左右×前後)	mm	1560x650	1850x750	1	2200x820	1	2200x900	1	2200x1000	1	2200x1100	1	2200x1100
シャंक穴径	mm	ø51x3	ø51x3	1	2500x920	1	2500x1000	1	2500x1100	1	2500x1200	1	2500x1200
ボリスタ寸法 (左右×前後)	mm	1850x760	2200x840	1	2800x920	1	2800x1000	1	2800x1100	1	2800x1200	1	2800x1200
ボリスタ厚さ (T)	mm	160	170	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
作業面高さ (防振装置を含まず) (G)	mm	950	1000	1100	1150	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
メインモータ (固定速+インバータ)	kW×P	15x4	18.5x4	22x4	30x4	37x4	45x4	37x4	45x4	37x4	45x4	37x4	45x4
スライド調節モータ	kW×P	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4	1.5x4
サイドオープニング (K)	mm	660	740	820	900	1000	1100	1000	1100	1000	1100	1000	1100
サイドオープニング (J)	mm	400	320	450	350	460	350	500	350	550	400	550	400
据付寸法 (A×B)	mm	2600x1430	2930x1650	1	3290x1790	1	3390x1870	1	3410x2070	1	3670x2170	1	3670x2170
最大寸法 (W×Q)	mm	2705x2345	3045x2490	1	3390x2555	1	3490x2665	1	3545x2955	1	3800x3210	1	3800x3210
総高さ (防振装置を含まず) (H)	mm	3510	3450	3885	3830	1	4180	1	4050	1,2	4505	1,2	4355
最大上型懸垂質量	kg	1400	2000	1型	2200	1,2型	2800	1,2型	3000	1,2型	3200	1,2型	3200
供給空気圧力	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

ダイクッション (オプション)

能力	kN	80x2	-	100x2	-	140x2	-	140x2	-	140x2	-	140x2	-
ストローク長さ	mm	110	-	130	-	140	-	140	-	140	-	140	-
ダイクッションパッド面積 (左右×前後)	mm	560x370x2		700x450x2		700x450x2		700x450x2		700x450x2		700x450x2	

※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

※This specification is subject to change without notice.

※標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

※掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

機種		SLS2-160		SLS2-200		SLS2-250		SLS2-300		SLS2-400		SLS2-500									
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H								
加圧能力	kN	1600		2000		2500		3000		4000		5000									
ストローク長さ (I)	mm	200	130	230	150	250	150	280	150	300	200	300	200								
無負荷連続ストローク数	SPM	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~55	20~35	25~45	15~30	25~40	15~30	25~40								
能力発生位置	mm	6	5	7	5	7	6	7	7	7	7	7	7								
ダイハイト (D.H)	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450								
スライド調節量 (R)	mm	100		100		120		120		120		120									
スライド寸法 (左右×前後)	mm	1560x650	1850x750	1	2200x820	1	2200x900	1	2200x1000	1	2200x1100										
						2	2500x900	2	2500x1000	2	2500x1100										
					2	2500x820	3	2800x900	3	2800x1000	3	2800x1100									
							4	3100x900	4	3100x1000	4	3100x1100									
シャंक穴径	mm	ø51×3	ø51×3	ø51×3		ø51×3		ø51×3		ø51×3		ø51×3									
ボルスタ寸法 (左右×前後)	mm	1850×760	2200×840	1	2500×920	1	2500×1000	1	2500×1100	1	2500×1200										
						2	2800×1000	2	2800×1100	2	2800×1200										
					2	2800×920	3	3100×1000	3	3100×1100	3	3100×1200									
							4	3400×1000	4	3400×1100	4	3400×1200									
ボルスタ厚さ (T)	mm	160	170	180		200		200		200		200									
作業面高さ (防振装置を含まず) (G)	mm	950	1000	1100		1150		1250		1250		1250									
メインモータ (固定速+インバータ)	kW×P	15x4	18.5x4	22x4		30x4		37x4		45x4		45x4									
スライド調節モータ	kW×P	1.5x4	1.5x4	1.5x4		1.5x4		1.5x4		1.5x4		1.5x4									
サイドオープニング (K)	mm	660	740	820		900		1000		1100		1100									
サイドオープニング (J)	mm	400	320	450	350	460	350	500	350	550	400	550	400								
据付寸法 (A×B)	mm	2600x1560	2930x1650	1	3290x1850	1	3390x1930	1	3410x2070	1	3670x2170										
						2	3690x1930	2	3710x2070	2	3970x2170										
				2	3690x1850	3	4000x1930	3	4010x2070	3	4050x2170										
						4	4300x1930	4	4310x2070	4	4350x2170										
最大寸法 (W×Q)	mm	2675x2405	3005x2490	1	3365x2695	1	3490x2780	1	3485x3160	1	3745x3265										
						2	3765x2780	2	3785x3160	2	4075x3265										
				2	3765x2695	3	4075x2805	3	4085x3160	3	4375x3265										
						4	4375x2805	4	4385x3160	4	4675x3265										
総高さ (防振装置を含まず) (H)	mm	3700	3640	4025	3965	1	4285	1	4150	1,2	4505	1,2	4355	1,2	4910	1,2	4770	1,2	5105	1,2	4995
						2	4335	2	4370	3,4	4765	3,4	4665	3,4	4990	3,4	4840	3,4	5175	3,4	5025
最大上型懸垂質量	kg	1400	2000	1型	2200	1,2型		2800		1,2型		3000		1,2型		3200					
						2型		2500		3,4型		3000		3,4型		3200		3,4型		3400	
供給空気圧力	MPa	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6					

ダイクッション (オプション)

能力	kN	80×2	-	100×2	-	140×2	-	140×2	-	140×2	-	140×2	-
ストローク長さ	mm	110	-	130	-	140	-	140	-	140	-	140	-
ダイクッションパッド面積 (左右×前後)	mm	560×370×2		700×450×2		700×450×2		700×450×2		700×450×2		700×450×2	

※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。
※標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。
※掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

※This specification is subject to change without notice.

標準付属品

- メインモータインバータ
- 湿式クラッチブレーキ
- 油圧式過負荷防止装置
- 制御システム (HMIタッチパネル)
 - SPM/クランク角度表示
 - 運転/異常状態表示
 - トータル/プリセット/ロット/メンテナンスカウンタ
- 電動式スライド調節装置
- 電動式自動給油グリースポンプ
- カウンタバランス
- カウンタバランス用手動式給油装置
- デジタル式クランク角度指示計

- 電子式カムスイッチ
- 移動式操作盤 1セット
- 二度落ち防止回路
- メインモータ正逆切換スイッチ
- メカ式ロータリーカム 予備8セット
- ミスフィードコンセント 4 セット (2A, 2B)
- エアエジェクタコンセント 1セット
- 工具用エアコンセント 1セット
- 工具ボックス

オプション

- 光線式安全装置
- 防振装置
- 荷重表示器
- セフティーブロック
- 型内照明
- 照明用コンセント (1A)
- ブースター
- フライホイールブレーキ
- エアダイクッション
- 下死点検出装置
- ノックアウト装置
- 加工油塗布装置
- クイックダイチェンジシステム