

総合カタログ

金属プレス加工ソリューション


SATISFACTION EXCEEDS YOUR IMAGINATION



自動車部品
サプライヤーティア1~3



コンピュータ
通信機器
電気製品

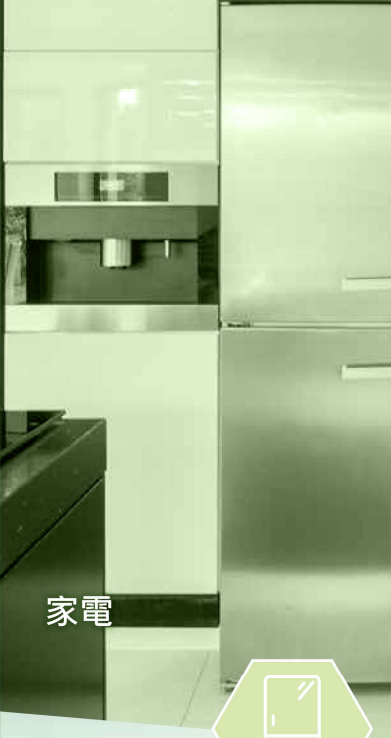

家電



金属プレス製品製造



事業領域 製品ラインナップ



*リンク式



航空宇宙



家具



農業機械



医療機器



SDE
シリーズ



アプリケーション

- ・スマート加工ソリューション
- ・サーボプレス加工(SD/SDG/SDEシリーズ)
- ・ホットスタンピングライン(SDEシリーズ)
- ・タンデムライン
- ・ブランキングライン
- ・トランスファー加工
- ・順送加工
- ・ヘビースタンピング

SN
シリーズ

SN1 シリーズ

SN2 シリーズ



SM1
シリーズ



SM2
シリーズ





MODEL | **SDE4-1200**
ホットスタンピングライン

納入先 | アメリカ

アプリケーション |
自動車用ハイテン材部品
ホットスタンピング

納入実績
サーボプレス

MODEL | **SDE4-1200**
ホットスタンピングライン

納入先 | メキシコ

アプリケーション |
自動車用ハイテン材部品
ホットスタンピング



MODEL | **SDG2-400**

納入先 | 日本

アプリケーション |
自動車用部品加工
フィーダ+3次元トランスファ+金型交換台車
自動化制御ソリューション

MODEL | **SDG2-400**

納入先 | アメリカ

アプリケーション |
自動車用部品加工
順送型+振り子モーションにより生産性向上





MODEL | **SEL4-1600 &
SE4-800-800-600-600**
大型タンデムライン

納入先 | 中国

アプリケーション |
自動車用ハイトン材部品加工

機械プレス

MODEL | **SE2-1200**
3次元トランスファとの
組合せ

納入先 | アメリカ

アプリケーション |
自動車用ハイトン材部品加工



MODEL | **SM1-500-1000-1000
-500-500-500-500-500**
8台ロボット連結ライン


納入先 | インドネシア

アプリケーション |
厚板ホイール
打抜き・トリミング・成形

省エネで 環境にやさしい SEYIサーボプレス

生産性および省エネを両立するサーボプレス

良いプレス機とは、既存の生産プロセスを最適化でき、より少ない設備で生産効率の向上を図ることが出来ることです。「省エネ、省スペース」をコンセプトとし開発されたSEYIサーボプレスは、様々な加工法や産業体制に対応し、お客様の異なるニーズに応えます。SEYIサーボプレスの主な特徴をご紹介します。

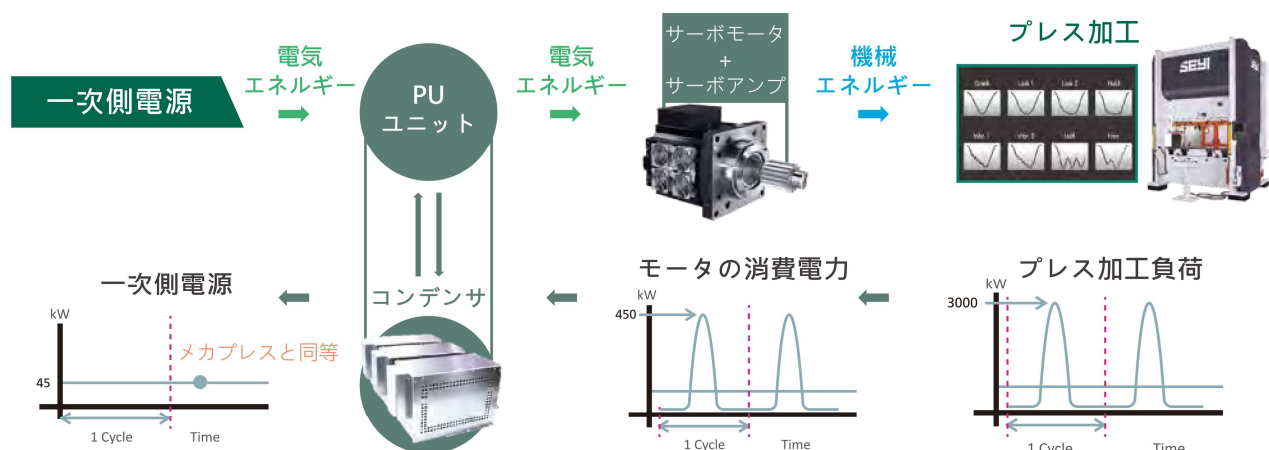

1 電力の平準化、サーボモータによる電力回生

PUユニットにより、プレス加工時に発生した瞬時電流を抑制し、1次側の電流を平準化します。

サーボモータによる電力回生：従来、モータ減速時に発生する電力を抵抗器で消費し、エネルギーのムダになっています。そこで、コンデンサ（キャパシタ）によって、サーボモータ減速時に発生する回生電力を蓄えて、電力を回収・再利用します。

2 プレス機専用サーボモータ



独自開発のサーボモータは、プレス機スライドのモーション、速度を高精度に制御することが可能です。さらに、低速・高トルクの特徴を持ち、ハイテン材、アルミ材などの難加工材の成形に対応します。

3 ダイレクトドライブ機構

SEYIサーボプレスは、従来の機械プレスに必要なフライホイール、減速機を無くして、駆動軸とサーボモータを直結させたダイレクトドライブ方式により、速度の向上、ストローク長さの最適化、振動低減が可能になり、製品品質、生産性の向上への貢献ができます。




4 多彩なスライドモーション

SEYIサーボプレスは、7種類のプリセットモーションと1種類のフリーモーションを搭載。よく使用されるモーションをご紹介します。

振り子モーション

生産性向上

スライドを短いストロークで運動させ、余分のスライドの動きを減少することで、生産性の向上と電気消費量の低減を両立します。



加圧保持モーション

ホットスタンピングの新たな選択

Hold (ホールド) モーションは、スライドを設定した時間で下死点にて加圧保持し、加熱したブランクを成形・型内冷却を行います。



バイブレーション(振動)モーション

金型・工程数の削減が可能


このモーションは高精度で高品質な深絞り製品を加工できます。工程集約による金型のコストダウンと生産性向上が可能。



フリーモーション (コイニング)

成形難易度の高い素材に最適

下死点付近で数回にわたりパンチを上下して、ワークのスプリングバック抑制・低減ができますので、コイニングまたは鍛造なら、通常一工程で成形できます。

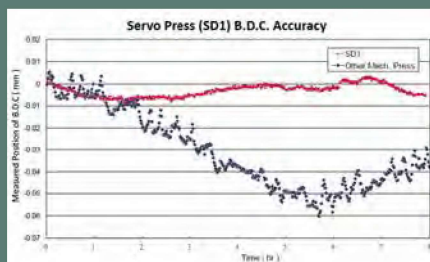

5 最高の下死点精度

スライドはEOLP (電気過負荷保護装置) の搭載と特別な潤滑システム設計により、下死点精度がより安定できます。

6 使いやすいユーザーインターフェース

200セットの金型情報を記憶可能。金型交換の速度と生産効率が向上します。「速度の絶対値」を設定することにより、スライドモーションが設定しやすく、スライドの正確な制御が可能です。生産状態、異常検出、金型保護、荷重のモニタリングなどの機能も充実しております。また、直感的で使いやすいインターフェースにより、各パラメータの設定が容易になります。





SDG

SDG2-400~1200
SDG4-400~2400



SDG 動画

ストレートサイドクランクサーボプレス

SDE

SDE2-400~1200
SDE4-400~2400

**ストレートサイドエキセンリック
ギアサーボプレス**

お客様の生産性、省エネ・環境に対するニーズに応える、 ストレートサイドサーボプレス

- 低回転・高トルクのサーボモーターとサーボ駆動システムを搭載し、ハイテン材や複合材の加工に対応
- 使いやすいタッチ操作画面で設定が容易になり、生産調整の素早い立ち上げを実現します
- 8面スライドガイド構造を採用
- タイロッド締めめの三分割ストレートサイド構造により高い剛性フレームを確保
- スマートなサーボコントローラにより、自動化周辺装置との組み合わせが容易なため、利便性を向上できます
- 環境にやさしく省エネのコンセプトに基づき、エネルギー管理は電力平準化を採用し、サーボモータの電力回生で電力を回収・再利用
- SDGシリーズはクランク駆動機構を採用。順送型と振り子モーションの組み合わせで生産性を2倍近くに向
上可能（実際の生産条件により異なることがあります）。（SDGシリーズ）
- SDEシリーズは偏心ギア駆動機構を採用。深絞りをはじめ、様々な成形加工に対応。（SDEシリーズ）

SDG シリーズ

* SDG2-800-1、SDG4-800-1用ダイクッション能力は1000kNのみ・

型番			SDG2-400	SDG2-600	SDG2-800	SDG2-1000	SDG2-1200					
加圧能力			kN	4000	6000	8000	10000	12000				
ストローク長さ			mm	350	350	350	400	400				
振り子ストローク			mm	100	100	100	140	140				
無負荷連続ストローク数			SPM	~50	~50	~50	~50	~50				
振り子ストローク数			SPM	~74	~74	~74	~70	~70				
能力発生位置			mm	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5				
ダイハイト			mm	700	700	800	800	800				
スライド調節量			mm	250	250	300	300	300				
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400	2500×1550	2800×1550	3100×1550	3400×1550				
		2		2800×1400	2800×1550	3100×1550	3400×1550	3700×1550				
		3		3100×1400	3100×1550	3400×1550	3700×1550	4000×1550				
		4		3400×1400	3400×1550	3700×1550	4000×1550	4300×1550				
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400	2500×1550	2800×1550	3100×1550	3400×1550				
		2		2800×1400	2800×1550	3100×1550	3400×1550	3700×1550				
		3		3100×1400	3100×1550	3400×1550	3700×1550	4000×1550				
		4		3400×1400	3400×1550	3700×1550	4000×1550	4300×1550				
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1100×600	1300×600	1500×700	1500×700	1500×700				
	ムービングボルスタ (前後)			1100×600	1300×600	1500×700	1500×700	1500×700				
	ムービングボルスタ (左右)			1700×800	1850×800	1850×900	1850×900	1850×900				
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	850	850	850	850	850				
		ムービングボルスタ		660	660	660	740	740				
型番			SDG4-400	SDG4-500	SDG4-600	SDG4-800	SDG4-1000	SDG4-1200	SDG4-1600	SDG4-2000	SDG4-2400	
加圧能力			kN	4000	5000	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000
ストローク長さ			mm	350	350	350	350	400	400	450	450	450
無負荷連続ストローク数			SPM	~50	~50	~50	~50	~50	~50	~40	~40	~40
能力発生位置			mm	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ダイハイト			mm	700	700	700	800	800	800	900	1000	1000
スライド調節量			mm	250	250	250	300	300	300	300	300	300
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200
		2		2800×2000	2800×2000	2800×2000	3100×2200	3400×2200	3700×2200	3700×2200	4300×2200	4300×2200
		3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4000×2200	4600×2200	4600×2200
		4		3400×2000	3400×2000	3400×2000	3700×2200	4000×2200	4300×2200	4300×2200	4900×2200	4900×2200
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200
		2		2800×2000	2800×2000	2800×2000	3100×2200	3400×2200	3700×2200	3700×2200	4300×2200	4300×2200
		3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4000×2200	4600×2200	4600×2200
		4		3400×2000	3400×2000	3400×2000	3700×2200	4000×2200	4300×2200	4300×2200	4900×2200	4900×2200
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1800×600	1800×600	1800×600	2000×700	2000×700	2000×700	2000×800	2000×900	2000×900
	ムービングボルスタ (前後)			1800×600	1800×600	1800×600	2000×700	2000×700	2000×700	2000×800	2000×900	2000×900
	ムービングボルスタ (左右)			2300×800	2300×800	2300×800	2500×900	2500×900	2500×900	2500×1000	2500×1100	2500×1100
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	660	660	660	660	740	740	740	740	740
		ムービングボルスタ		660	660	660	660	740	740	740	740	740

SDE シリーズ

型番			SDE2-400	SDE2-600	SDE2-800	SDE2-1000	SDE2-1200						
加圧能力			kN	4000	6000	8000	10000	12000					
ストローク長さ			mm	600	600	800	800	800					
無負荷連続ストローク数			SPM	~30	~30	~25	~25	~25					
能力発生位置			mm	13	13	13	13	13					
ダイハイト			mm	700	800	1000	1000	1100					
スライド調節量			mm	300	400	500	500	500					
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400	2500×1550	2800×1700	3100×1700	3400×1700					
		2		2800×1400	2800×1550	3100×1700	3400×1700	3700×1700					
		3		3100×1400	3100×1550	3400×1700	3700×1700	4000×1700					
		4		3400×1400	3400×1550	3700×1700	4000×1700	4300×1700					
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400	2500×1550	2800×1700	3100×1700	3400×1700					
		2		2800×1400	2800×1550	3100×1700	3400×1700	3700×1700					
		3		3100×1400	3100×1550	3400×1700	3700×1700	4000×1700					
		4		3400×1400	3400×1550	3700×1700	4000×1700	4300×1700					
サイドオープニング		固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1200×600	1350×700	1500×900	1500×900	1500×1000				
		ムービングボルスタ (前後)			1200×600	1350×700	1500×900	1500×900	1500×1000				
		ムービングボルスタ (左右)			1700×800	1850×900	2000×1100	2000×1100	2000×1200				
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	850	850	850	850	850					
		ムービングボルスタ		660	660	660	740	740					
型番			SDE4-400	SDE4-500	SDE4-600	SDE4-800	SDE4-1000	SDE4-1200	SDE4-1600	SDE4-2000	SDE4-2400		
加圧能力			kN	4000	5000	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	
ストローク長さ			mm	600	600	600	800	800	800	800	900	1000	
無負荷連続ストローク数			SPM	~30	~30	~30	~25	~20	~20	~20	~20	~20	
能力発生位置			mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
ダイハイト			mm	700	800	800	1000	1000	1100	1200	1300	1400	
スライド調節量			mm	300	400	400	400	400	500	500	600	600	
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200	
		2		2800×2000	2800×2000	2800×2000	3100×2200	3400×2200	3700×2200	3700×2200	4300×2200	4300×2200	
		3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4000×2200	4600×2200	4600×2200	
		4		3400×2000	3400×2000	3400×2000	3700×2200	4000×2200	4300×2200	4300×2200	4900×2200	4900×2200	
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200	
		2		2800×2000	2800×2000	2800×2000	3100×2200	3400×2200	3700×2200	3700×2200	4300×2200	4300×2200	
		3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4000×2200	4600×2200	4600×2200	
		4		3400×2000	3400×2000	3400×2000	3700×2200	4000×2200	4300×2200	4300×2200	4900×2200	4900×2200	
サイドオープニング		固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1800×600	1800×700	1800×700	2000×900	2000×900	2000×1000	2000×1100	2000×1200	2000×1300
		ムービングボルスタ (前後)			1800×600	1800×700	1800×700	2000×900	2000×900	2000×1000	2000×1100	2000×1200	2000×1300
		ムービングボルスタ (左右)			2300×800	2300×900	2300×900	2500×1100	2500×1100	2500×1200	2500×1300	2500×1400	2500×1500
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	660	660	660	660	740	740	740	740	740	
		ムービングボルスタ											

* 仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

* 標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

* 掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

* 振り子ストローク数は、ボルスタ寸法によって異なる場合があります。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。

SD1 シリーズ

SD2 シリーズ



SD

SD1-80~300
SD2-160~500



SD 動画

ソリッドフレームクランクサーボプレス

省エネルギーで環境に やさしいサーボプレス

- 剛性の高い「井」字型フレーム構造と8面スライドガイド構造でスライド動作の安定性を向上
- 駆動軸とサーボモータを一体化させたダイレクトドライブ構造
- 低回転・高トルクで迅速な加減速の特性を持つ、プレス機専用サーボモータでコンパクトながら高効率
- 環境にやさしく省エネのコンセプトに基づき、エネルギー管理は電力平準化を採用し、サーボモータの電力回生で電力を回収・再利用
- スライドの上昇・下降、変速、停止は、ストローク中の任意位置で設定できます。8種類のスライドモーション標準搭載で素早くモーション設定が行えます
- 電子式オーバロードプロテクタの採用により、安定した下死点精度を実現します

SDM1

SDM1-500~800

重負荷加工用サーボプレス

厚板加工用の高効率 サーボプレス

- 新たなサーボコントロールシステムを搭載。スライドモーション設定をフレキシブルに行うことができます
- 8面スライドガイド、高剛性構造でフレームの変形を抑え、安定したスライドの動きを実現
- 曲げ、絞り、穴あけなどの加工に幅広く対応
- 環境にやさしく省エネのコンセプトに基づき、エネルギー管理は電力平準化を採用し、サーボモータの電力回生で電力を回収・再利用

SD1 シリーズ

型番		SD1-80	SD1-160	SD1-200	SD1-300
加圧能力	kN	800	1600	2000	3000
ストローク長さ	mm	180	220	250	300
無負荷ストローク数	SPM	~80	~60	~50	~40
能力発生位置	mm	5	6	6	6
ダイハイト	mm	330	400	450	550
スライド調節量	mm	80	100	110	120
スライド寸法 (LR × FB)	mm	700×460	900×580	1000×670	1150×800
ボルスター寸法 (LR × FB)	mm	950×680	1150×760	1300×870	1450×1050
作業面高さ(防振装置あり)	mm	989	1054	1134	1154
サイドオープニング (FB × UD)	mm	680×280	760×350	870×400	1050×450

SD2 シリーズ

型番		SD2-160	SD2-200	SD2-300	SD2-400	SD2-500
加圧能力	kN	1600	2000	3000	4000	5000
ストローク長さ	mm	220	250	300	350	350
無負荷ストローク数	SPM	~60	~50	~40	~40	~40
能力発生位置	mm	6	6	6	6	6
ダイハイト	mm	450	500	600	650	650
スライド調節量	mm	100	110	120	130	130
スライド寸法 (LR × FB)	mm	1620×580	1900×670	2280×800	2380×1000	2380×1100
ボルスター寸法 (LR × FB)	mm	1910×760	2200×870	2580×1050	2680×1200	2680×1300
作業面高さ(防振装置あり)	mm	1064	1114	1264	1428	1428
サイドオープニング (FB × UD)	mm	760×400	870×450	1050×500	1200×550	1300×550

SDM1 シリーズ

型番		SDM1-500	SDM1-650	SDM1-800
加圧能力	kN	5000	6500	8000
ストローク長さ	mm	300	300	300
無負荷ストローク数	SPM	1~40	1~35	1~30
能力発生位置	mm	13	13	13
ダイハイト	mm	650	700	750
スライド調節量	mm	150	150	150
スライド寸法 (LR × FB)	mm	1200×1100	1300×1200	1500×1300
ボルスター寸法 (LR × FB)	mm	1200×1200	1300×1300	1500×1500
作業面高さ(防振装置あり)	mm	1060	1100	1200
サイドオープニング (FB × UD)	mm	700×550	800×600	850×650

* 仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

* 標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

* 掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。



SAG

SAG2-300~1200

SAG4-400~2400



SAG 動画

ストレートサイドクランクプレス

大型パネル、多工程加工に対応

- ・8面スライドガイド構造を採用
- ・タイロッド締め三分割ストレートサイド構造により高い剛性フレームを確保
- ・単発加工、順送加工、タンデムライン、トランスファ装置との組み合わせなど、幅広いニーズに応えます
- ・大物のパネル成形、多工程加工、薄板抜き、穴あけ、曲げ、成形など、様々なプレス加工に対応します
- ・見やすく使いやすい操作画面の別置き式操作盤
- ・良質な電装品の採用と回路設計で厳密な運転監視と安全性を実現します

SAG シリーズ

*スライドとボルスタ寸法が5500x1500mmを超える場合、お問い合わせください。 *SAG4、SLG4のその他の使用について弊社担当営業までお問い合わせください。

型番			SAG2-300		SAG2-400		SAG2-500		SAG2-600		SAG2-800		SAG2-1000		SAG2-1200		
形式			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	
加圧能力			kN		3000		4000		5000		6000		8000		10000		
ストローク長さ			mm		300	200	400	250	450	250	450	250	450	300	450	300	
無負荷連続ストローク数			SPM		15-30	25-50	15-26	25-50	12-22	25-50	12-22	25-50	10-20	20-40	10-20	20-40	
能力発生位置			mm		13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	
ダイハイト			mm		600		700		700		700		800		800		
スライド調節量			mm		200		250		250		250		300		300		
スライド寸法 (LR × FB)			1	mm	2200×1200		2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1550		3100×1550		
			3		2800×1200		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1550		3700×1550		
			5		3400×1200		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1550		4300×1550		
ボルスタ寸法 (LR × FB)			1	mm	2200×1370		2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1550		3100×1550		
			3		2800×1370		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1550		3700×1550		
			5		3400×1370		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1550		4300×1550		
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1000×500		1100×600		1200×600		1300×600		1500×700		1500×700		1500×700	
	ムービングボルスタ (前後)			1000×500		1100×600		1200×600		1300×600		1500×700		1500×700		1500×700	
	ムービングボルスタ (左右)			1670×700		1700×800		1750×800		1850×800		1850×900		1850×900		1850×900	
作業面高さ	固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		850		
	ムービングボルスタ		660		660		660		660		660		740		740		
型番			SAG4-400		SAG4-500		SAG4-600		SAG4-800		SAG4-1000		SAG4-1200				
形式			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	
加圧能力			kN		4000		5000		6000		8000		10000		12000		
ストローク長さ			mm		400	250	450	250	450	250	450	300	450	300	450	300	
無負荷連続ストローク数			SPM		15-26	25-50	12-22	25-50	12-22	25-50	10-20	20-40	10-20	20-40	10-20	20-40	
能力発生位置			mm		13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	
ダイハイト			mm		700		700		700		800		800		800		
スライド調節量			mm		250		250		250		300		300		300		
スライド寸法 (LR × FB)			1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		
			3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		
			5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		
ボルスタ寸法 (LR × FB)			1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		
			3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		
			5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1800×600		1800×600		1800×600		2000×700		2000×700		2000×700			
	ムービングボルスタ (前後)			1800×600		1800×600		1800×600		2000×700		2000×700		2000×700			
	ムービングボルスタ (左右)			2300×800		2300×800		2300×800		2500×900		2500×900		2500×900			
作業面高さ	固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		850		
	ムービングボルスタ		660		660		660		660		740		740				



* リンク式

SLG

SLG2-300~1200

SLG4-400~2400



SLG 動画

ストレートサイドクランクリンクプレス

大型パネルの加工対応に最適

- ・タイロッド締めめの三分割ストレートサイド構造により高い剛性フレームを確保
- ・クランク・リンク駆動機構により、スライド速度を非加工時に速く、加工時に遅くする特性を持ち、加工時の振動・騒音の低減や金型寿命の延長が可能です
- ・高トルクの湿式クラッチブレーキを搭載。クラッチの使用寿命向上と環境負荷の低減を両立します
- ・応答性の高い油圧式オーバロードプロテクタを装備。ダイスティックの解除や過負荷が生じた時の悪影響の防止に効果があります
- ・タッチパネルでダイクッション使用圧などを設定でき、操作性向上
- ・良質な電装品と回路設計で厳密な運転監視と安全性を実現

SLG シリーズ

型番			SLG2-300		SLG2-400		SLG2-500		SLG2-600		SLG2-800		SLG2-1000		SLG2-1200		
形式			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	
加圧能力			kN		3000		4000		5000		6000		8000		10000		
ストローク長さ			mm		300	200	400	250	450	250	450	250	450	300	450	300	
無負荷連続ストローク数			SPM		15-30	25-50	15-26	25-50	12-22	25-50	12-22	25-50	10-20	20-40	10-20	20-40	
能力発生位置			mm		13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	
ダイハイト			mm		600		700		700		700		800		800		
スライド調節量			mm		200		250		250		250		300		300		
スライド寸法 (LR × FB)			1	mm	2200×1200		2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1550		3100×1550		
			3		2800×1200		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1550		3700×1550		
			5		3400×1200		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1550		4300×1550		
ボルスタ寸法 (LR × FB)			1	mm	2200×1370		2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1550		3100×1550		
			3		2800×1370		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1550		3700×1550		
			5		3400×1370		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1550		4300×1550		
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1000×500		1100×600		1200×600		1300×600		1500×700		1500×700		1500×700	
	ムービングボルスタ (前後)			1000×500		1100×600		1200×600		1300×600		1500×700		1500×700			
	ムービングボルスタ (左右)			1670×700		1700×800		1750×800		1850×800		1850×900		1850×900			
作業面高さ			固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		
			ムービングボルスタ		660		660		660		660		740		740		
型番			SLG4-400		SLG4-500		SLG4-600		SLG4-800		SLG4-1000		SLG4-1200				
形式			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	
加圧能力			kN		4000		5000		6000		8000		10000		12000		
ストローク長さ			mm		400	250	450	250	450	250	450	300	450	300	450	300	
無負荷連続ストローク数			SPM		15-26	25-50	12-22	25-50	12-22	25-50	10-20	20-40	10-20	20-40	10-20	20-40	
能力発生位置			mm		13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	13	6.5	
ダイハイト			mm		700		700		700		800		800		800		
スライド調節量			mm		250		250		250		300		300		300		
スライド寸法 (LR × FB)			1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		
			3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		
			5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		
ボルスタ寸法 (LR × FB)			1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		
			3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		
			5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1800×600		1800×600		1800×600		2000×700		2000×700		2000×700			
	ムービングボルスタ (前後)			1800×600		1800×600		1800×600		2000×700		2000×700					
	ムービングボルスタ (左右)			2300×800		2300×800		2300×800		2500×900		2500×900					
作業面高さ			固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		
			ムービングボルスタ		660		660		660		660		740		740		

*仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 *標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。 *掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。



SE

SE2-400~1200

SE4-400~2400



SE 動画

ストレートサイドエキセンギアプレス

ハイテン材加工に対応 エキセントリックギアプレス

- 高剛性フレーム構造と精度の高い8面スライドガイド構造を採用し、自動車大物部品加工を中心に使われている偏心ギア駆動式のプレス機です
- タイロッド締めめの三分割ストレートサイド構造により高い剛性フレームを確保
- 単発加工、順送加工、タンデムライン、トランスファ装置との組み合わせなど、幅広いニーズに応えます
- 偏心ギア駆動を採用し、深絞り加工や様々なプレス成形に対応します
- プランジャガイド (オプション) でスラスト力を吸収します
- 見やすく使いやすい操作画面の別置き操作盤
- 良質な電装品と回路設計で厳密な運転監視と安全性を実現

SE シリーズ

型番			SE2-400		SE2-500		SE2-600		SE2-800		SE2-1000		SE2-1200			
形式			S		S		S		S		S		S			
加圧能力		kN	4000		5000		6000		8000		10000		12000			
ストローク長さ		mm	500		500		500		600		600		800			
無負荷連続ストローク数		SPM	15-26		12-24		12-22		10-18		10-18		10-18			
能力発生位置		mm	13		13		13		13		13		13			
ダイハイト		mm	700		800		800		1000		1000		1100			
スライド調節量		mm	300		400		400		400		400		500			
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1700		3100×1700		3400×1700		
		3		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1700		3700×1700		4000×1700		
		5		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1700		4300×1700		4600×1700		
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×1400		2500×1450		2500×1550		2800×1700		3100×1700		3400×1700		
		3		3100×1400		3100×1450		3100×1550		3400×1700		3700×1700		4000×1700		
		5		3700×1400		3700×1450		3700×1550		4000×1700		4300×1700		4600×1700		
サイドオープニング		固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1200×600		1200×700		1350×700		1500×900		1500×1000			
		ムービングボルスタ (前後)			1200×600		1200×700		1350×700		1500×900		1500×900		1500×1000	
		ムービングボルスタ (左右)			1700×800		1750×900		1850×900		2000×1100		2000×1100		2000×1200	
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		
		ムービングボルスタ		660		660		660		660		740		740		

型番			SE4-400		SE4-500		SE4-600		SE4-800		SE4-1000		SE4-1200		SE4-1600		SE4-2000		SE4-2400			
形式			S		S		S		S		S		S		S		S		S			
加圧能力		kN	4000		5000		6000		8000		10000		12000		16000		20000		24000			
ストローク長さ		mm	500		500		500		600		600		800		800		900		1000			
無負荷連続ストローク数		SPM	15-26		12-24		12-22		10-20		10-20		10-20		10-20		10-20		10-20			
能力発生位置		mm	13		13		13		13		13		13		13		13		13			
ダイハイト		mm	700		800		800		1000		1000		1100		1200		1300		1400			
スライド調節量		mm	300		400		400		400		400		500		500		600		600			
スライド寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		3400×2200		4000×2200		4000×2200		
		3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		4000×2200		4600×2200		4600×2200		
		5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		4600×2200		5200×2200		5200×2200		
ボルスタ寸法 (LR × FB)		1	mm	2500×2000		2500×2000		2500×2000		2800×2200		3100×2200		3400×2200		3400×2200		4000×2200		4000×2200		
		3		3100×2000		3100×2000		3100×2000		3400×2200		3700×2200		4000×2200		4000×2200		4600×2200		4600×2200		
		5		3700×2000		3700×2000		3700×2000		4000×2200		4300×2200		4600×2200		4600×2200		5200×2200		5200×2200		
サイドオープニング		固定式ボルスタ	FB × UD	mm	1800×600		1800×700		1800×700		2000×900		2000×900		2000×1000		2000×1100		2000×1300			
		ムービングボルスタ (前後)			1800×600		1800×700		1800×700		2000×900		2000×900		2000×1000		2000×1100		2000×1200		2000×1300	
		ムービングボルスタ (左右)			2300×800		2300×900		2300×900		2500×1100		2500×1100		2500×1200		2500×1300		2500×1400		2500×1500	
作業面高さ		固定式ボルスタ	mm	850		850		850		850		850		850		850		850		850		
		ムービングボルスタ		660		660		660		660		740		740		740		740		740		

SEL

SEL2-400~1200

SEL4-400~2400

ストレートサイドエキセントリックギアリンクプレス

大物製品
ロングストロークに対応

- ・タイロッド締めめの三分割ストレートサイド構造により高い剛性フレームの本体、偏心ギア・リンク駆動機構を採用
- ・ソフトタッチと一定速加工により、加工時の振動、騒音、発熱の大幅低減や金型寿命の向上が可能です
- ・湿式クラッチブレーキの搭載により、クラッチ使用寿命向上と環境負荷低減を両立します
- ・応答性の高い油圧式オーバロードプロテクタを装備。ダイスティックの解除や過負荷が生じた時の悪影響の防止に効果があります
- ・オプションのプランジャガイドでスラスト力を吸収します。(オプション)
- ・スライド速度を加工域で遅く、非加工域で速くするリンク駆動機構を採用
- ・良質な電装品と回路設計で厳密な運転監視と安全性を実現

* リンク式

SEL シリーズ

SEL2-400			SEL2-500	SEL2-600	SEL2-800	SEL2-1000	SEL2-1200
型番	S		S	S	S	S	S
形式	S		S	S	S	S	S
加圧能力	kN	4000	5000	6000	8000	10000	12000
ストローク長さ	mm	500	500	500	600	600	800
無負荷連続ストローク数	SPM	15-26	12-24	12-22	10-18	10-18	10-18
能力発生位置	mm	13	13	13	13	13	13
ダイハイト	mm	700	800	800	1000	1000	1100
スライド調節量	mm	300	400	400	400	400	500
スライド寸法 (LR × FB)	1	mm	2500×1400	2500×1450	2500×1550	2800×1700	3100×1700
	3		3100×1400	3100×1450	3100×1550	3400×1700	3700×1700
	5		3700×1400	3700×1450	3700×1550	4000×1700	4300×1700
ボルスタ寸法 (LR × FB)	1	mm	2500×1400	2500×1450	2500×1550	2800×1700	3100×1700
	3		3100×1400	3100×1450	3100×1550	3400×1700	3700×1700
	5		3700×1400	3700×1400	3700×1550	4000×1700	4300×1700
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	1200×600	1200×700	1350×700	1500×900	1500×900
	ムービングボルスタ (前後)		1200×600	1200×700	1350×700	1500×900	1500×1000
	ムービングボルスタ (左右)		1700×800	1750×900	1850×900	2000×1100	2000×1200
作業面高さ	固定式ボルスタ	mm	850	850	850	850	850
	ムービングボルスタ		660	660	660	660	740

SEL4-400			SEL4-500	SEL4-600	SEL4-800	SEL4-1000	SEL4-1200	SEL4-1600	SEL4-2000	SEL4-2400
型番	S		S	S	S	S	S	S	S	S
形式	S		S	S	S	S	S	S	S	S
加圧能力	kN	4000	5000	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000
ストローク長さ	mm	500	500	500	600	600	800	800	900	1000
無負荷連続ストローク数	SPM	15-26	12-24	12-22	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
能力発生位置	mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ダイハイト	mm	700	800	800	1000	1000	1100	1200	1300	1400
スライド調節量	mm	300	400	400	400	400	500	500	600	600
スライド寸法 (LR × FB)	1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200
	3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4000×2200	4600×2200
	5		3700×2000	3700×2000	3700×2000	4000×2200	4300×2200	4600×2200	5200×2200	5200×2200
ボルスタ寸法 (LR × FB)	1	mm	2500×2000	2500×2000	2500×2000	2800×2200	3100×2200	3400×2200	4000×2200	4000×2200
	3		3100×2000	3100×2000	3100×2000	3400×2200	3700×2200	4000×2200	4600×2200	4600×2200
	5		3700×2000	3700×2000	3700×2000	4000×2200	4300×2200	4600×2200	5200×2200	5200×2200
サイドオープニング	固定式ボルスタ	FB × UD	1800×600	1800×700	1800×700	2000×900	2000×900	2000×1000	2000×1100	2000×1300
	ムービングボルスタ (前後)		1800×600	1800×700	1800×700	2000×900	2000×900	2000×1000	2000×1100	2000×1300
	ムービングボルスタ (左右)		2300×800	2300×900	2300×900	2500×1100	2500×1100	2500×1200	2500×1300	2500×1500
作業面高さ	固定式ボルスタ	mm	850	850	850	850	850	850	850	850
	ムービングボルスタ		660	660	660	660	740	740	740	740

*仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 *標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。 *掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

SNS1・SLS1 シリーズ



SNS

SNS1-80~300
SNS2-160~500

ソリッドフレームクランクプレス

ソリッドフレーム構造で
Cフレームの口開き無し

SNS2・SLS2 シリーズ



SLS

SLS1-80~300
SLS2-160~500

ソリッドフレームクランクリンクプレス

スライド速度を加工域で遅く
非加工域で速くする
リンクモーションプレス

- 単発加工、順送加工、タンデムライン、トランスファ装置との組み合わせなど、幅広いニーズに応えます
- ストレートサイドの対称性の高い一体化フレーム構造により、据付から生産立上げまでの期間が短く、Cフレームの口開きを無しました。
- 精密金型での加工や順送加工に対応し、金型寿命の維持に寄与します

* リンク式

SNS シリーズ

型番		SNS1-80		SNS1-110		SNS1-160		SNS1-200		SNS1-250		SNS1-300	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	800		1100		1600		2000		2500		3000	
ストローク長さ	mm	150	100	180	110	200	130	220	150	250	180	280	180
無負荷連続ストローク数	SPM	40~75	55~125	35~65	50~110	30~55	40~95	25~45	35~80	22~40	30~60	20~35	25~50
能力発生位置	mm	5		5		6		6		6		6	
ダイハイト	mm	330	300	350	320	400	360	450	400	450	400	500	400
スライド寸法 (LR × FB)	mm	700×460		800×520		900×580		1000×650		1100×720		1150×800	
ボルスタ寸法 (LR × FB)	mm	900×680	900×460	1000×680	1000×520	1150×760	1150×600	1250×840	1250×680	1350×900	1350×750	1400×1050	1400×850
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	900		900		940	900	1020	1000	1020	1000	1040	1020
サイドオープニング	mm	440×280	370×250	500×300	420×270	560×350	470×310	620×400	520×350	680×400	570×350	760×450	650×350
型番		SNS2-160		SNS2-200		SNS2-250		SNS2-300		SNS2-400		SNS2-500	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	1600		2000		2500		3000		4000		5000	
ストローク長さ	mm	200	130	230	150	250	180	280	180	300	200	300	200
無負荷連続ストローク数	SPM	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~60	20~40	25~50	20~40	25~50	20~40	25~50
能力発生位置	mm	6	4	7	4	7	5	7	5	7	6	7	6
ダイハイト	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450
スライド寸法 (LR × FB)	mm	1560×650	1850×750	1	2200×820	1	2200×900	1	2200×1000	1	2200×1100	1	2200×1100
ボルスタ寸法 (LR × FB)	mm	1850×760	2200×840	1	2500×920	1	2500×1000	1	2500×1100	1	2500×1200	1	2500×1200
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	950	1000	1	1100	1.2	1150	1.2	1150	1250	1250	1250	1250
サイドオープニング	mm	660×400	660×320	740×450	740×350	820×460	820×350	900×500	900×350	1000×550	1000×400	1100×550	1100×400

SLS シリーズ

型番		SLS1-80		SLS1-110		SLS1-160		SLS1-200		SLS1-250		SLS1-300	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	800		1100		1600		2000		2500		3000	
ストローク長さ	mm	150	100	180	110	200	130	220	150	250	180	280	180
無負荷連続ストローク数	SPM	40~75	55~110	35~65	50~110	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~60	20~35	25~50
能力発生位置	mm	5		5		6		6		6		6	
ダイハイト	mm	330	300	350	320	400	360	450	400	450	400	500	400
スライド寸法 (LR × FB)	mm	700×460		800×520		900×580		1000×650		1100×720		1150×800	
ボルスタ寸法 (LR × FB)	mm	900×680	900×460	1000×680	1000×520	1150×760	1150×600	1250×840	1250×680	1350×900	1350×750	1400×1050	1400×850
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	900		900		940	900	1020	1000	1020	1000	1040	1020
サイドオープニング	mm	440×280	370×250	500×300	420×270	560×350	470×310	620×400	520×350	680×400	570×350	760×450	650×350
型番		SLS2-160		SLS2-200		SLS2-250		SLS2-300		SLS2-400		SLS2-500	
形式		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
加圧能力	kN	1600		2000		2500		3000		4000		5000	
ストローク長さ	mm	200	130	230	150	250	150	280	150	300	200	300	200
無負荷連続ストローク数	SPM	30~55	40~85	25~45	35~70	22~40	30~55	20~35	25~45	15~30	25~40	15~30	25~40
能力発生位置	mm	6	5	7	5	7	6	7	7	7	7	7	7
ダイハイト	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	600	450	600	450
スライド寸法 (LR × FB)	mm	1560×650	1850×750	1	2200×820	1	2200×900	1	2200×1000	1	2200×1100	1	2200×1100
ボルスタ寸法 (LR × FB)	mm	1850×760	2200×840	1	2500×920	1	2500×1000	1	2500×1100	1	2500×1200	1	2500×1200
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	950	1000	1	1100	1.2	1150	1.2	1150	1250	1250	1250	1250
サイドオープニング	mm	660×400	660×320	740×450	740×350	820×460	820×350	900×500	900×350	1000×550	1000×400	1100×550	1100×400

* 仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

* 標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

* 掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

SN1 シリーズ



SN2 シリーズ



SN

SN1-25~250
SN2-110~300

C型クランクプレス

幅広い加工に使用
汎用プレス

- 単発加工、順送加工、タンデムライン、トランスファ装置との組み合わせなど、幅広いニーズに応えます
- 高トルク、低騒音の湿式クラッチを搭載
- 高剛性フレームでフレームの変形を小さくしています
- 精度の高い動力伝達部品により振動と騒音を抑え、プレス機の寿命を確保
- 操作性、安全性を考慮した操作パネル
- SN2シリーズは対向回転の設計により、スラスト力に強く、安定したスライド動作を確保します

SN シリーズ

型番		SN1-25			SN1-35			SN1-45			SN1-60			SN1-80			SN1-110			SN1-160			SN1-200			SN1-250								
形式		S	H	P	S	H	P	S	H	P	S	H	P	S	H	P	S	H	P	S	H	P	S	H	P									
加圧能力		kN			250			350			450			600			800			1100			1600			2000			2500					
ストローク長さ		mm			80	50	35	90	60	40	110	70	45	130	80	50	150	100	60	180	110	70	200	130	80	220	150	90	250	180	100			
無負荷連続ストローク数	定速	SPM	90	110	140	80	100	130	70	90	120	60	80	100	60	80	100	50	70	90	40	60	80	35	50	65	30	45	55					
	変速		70	80	80	60	70	80	50	60	80	40	55	70	40	50	65	35	45	60	30	35	50	25	30	40	22	30	30					
			110	140	180	95	130	170	85	120	160	75	110	150	75	100	140	65	90	125	50	70	100	45	60	85	40	50	70					
能力発生位置		mm			3.2	2.3	3.2	2.3	3.2	2.3	4	2.3	5	3.2	5	3.2	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4				
ダイハイト		mm			230	200	250	220	270	240	300	270	330	300	350	320	400	360	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400				
スライド寸法 (LR × FB)		mm			330×250			380×300			430×350			480×400			560×460			650×520			720×580			860×650			960×720					
ボルス タ寸法 (LR × FB)		mm			700×320			780×400			840×440			900×520			1050×600			1150×680			1250×760			1400×840			1500×900					
作業面高さ		mm			800			800			800			900			900			900			900			1000			1000					
型番		SN2-110			SN2-160			SN2-200			SN2-250			SN2-300																				
形式		S			H			S			H			S			H			S			H											
加圧能力		kN			1100			1600			2000			2500			3000																	
ストローク長さ		mm			180			110			200			130			230			150			250			180			280			180		
無負荷連続ストローク数	定速	SPM	50			70			40			60			35			50			30			45			30			45				
	変速		35-65			45-90			30-50			35-70			25-45			30-60			22-40			30-50			20-35			30-50				
能力発生位置		mm			5			6			7			7			7			7														
ダイハイト		mm			400			350			450			400			500			450			550			450			550			450		
スライド寸法 (LR × FB)		mm			1430×520			1560×580			1850×650			2100×700			2100×800																	
ボルス タ寸法 (LR × FB)		mm			1880×680			2040×760			2420×840			2700×920			2700×940																	
作業面高さ		mm			900			950			1000			1100			1100																	

**SM1**

SM1-300~800



SM1 動画

重負荷リンクプレス**6mm以上の厚板加工に最適
リンクプレス**

- スライド速度を加工域で遅く、非加工域で速くするリンク機構の採用により、加工時の振動・騒音を減らし、金型の長寿命化に貢献します
- 高剛性構造により製品のスプリングバック減少に寄与し、曲げ製品の品質が安定
- 精密8面スライドガイドにより、長期にわたる精度維持可能

**SM2**

SM2-200~600

プログレッシブ精密リンクプレス**大量生産の小物順送加工に対応
精密リンクプレス**

- 剛性の高いストレートサイドフレームおよびスライド構造
- スライド速度を加工域で遅く、非加工域で速くするリンクモーションを採用
- 特殊設計のダイナミックバランスシステム

SM1 シリーズ

型番		SM1-300		SM1-500		SM1-650	SM1-800
形式		S	H	S	H	S	S
加圧能力	kN	3000		5000		6500	8000
ストローク長さ	mm	250	120	300	150	300	300
無負荷連続ストローク数	SPM	20-50	40-70	20-40	30-55	20-35	15-30
能力発生位置	mm	13	6.5	13	6.5	13	13
ダイハイト	mm	600	400	650	400	700	750
スライド調節量	mm	150		150		150	150
スライド寸法 (LR×FB)	mm	1000×900		1200×1100		1300×1200	1500×1300
ボルススタ寸法 (LR×FB)	mm	1000×1000		1200×1200		1300×1300	1500×1500
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	1060		1060		1100	1200
サイドオープニング (FB×UD)	mm	600×450	600×300	700×550	700×400	800×600	850×650


SM2 シリーズ

型番		SM2-200	SM2-300	SM2-400	SM2-600
加圧能力	kN	2000	3000	4000	6000
ストローク長さ	mm	200	200	200	250
無負荷連続ストローク数	SPM	50-120	40-100	30-80	30-70
能力発生位置	mm	6.5	6.5	6.5	10
ダイハイト	mm	450	550	650	750
スライド調節量	mm	100	100	100	150
スライド寸法 (LR×FB)	1	1500×900	1800×1000	2100×1100	2400×1250
	2	1800×900	2100×1000	2400×1100	2700×1250
	3	2100×900	2400×1000	2700×1100	3000×1250
ボルススタ寸法 (LR×FB)	1	1500×1000	1800×1100	2100×1200	2400×1400
	2	1800×1000	2100×1100	2400×1200	2700×1400
	3	2100×1000	2400×1100	2700×1200	3000×1400
作業面高さ (防振装置を含まず)	mm	1000	1150	1250	850 (ヒットあり)
サイドオープニング (FB×UD)	mm	700×250	800×250	900×250	1050×250

* 仕様は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

* 標準仕様外も製作いたします。弊社担当営業までお問い合わせください。

* 掲載写真は出荷の製品と一部異なる場合があります。

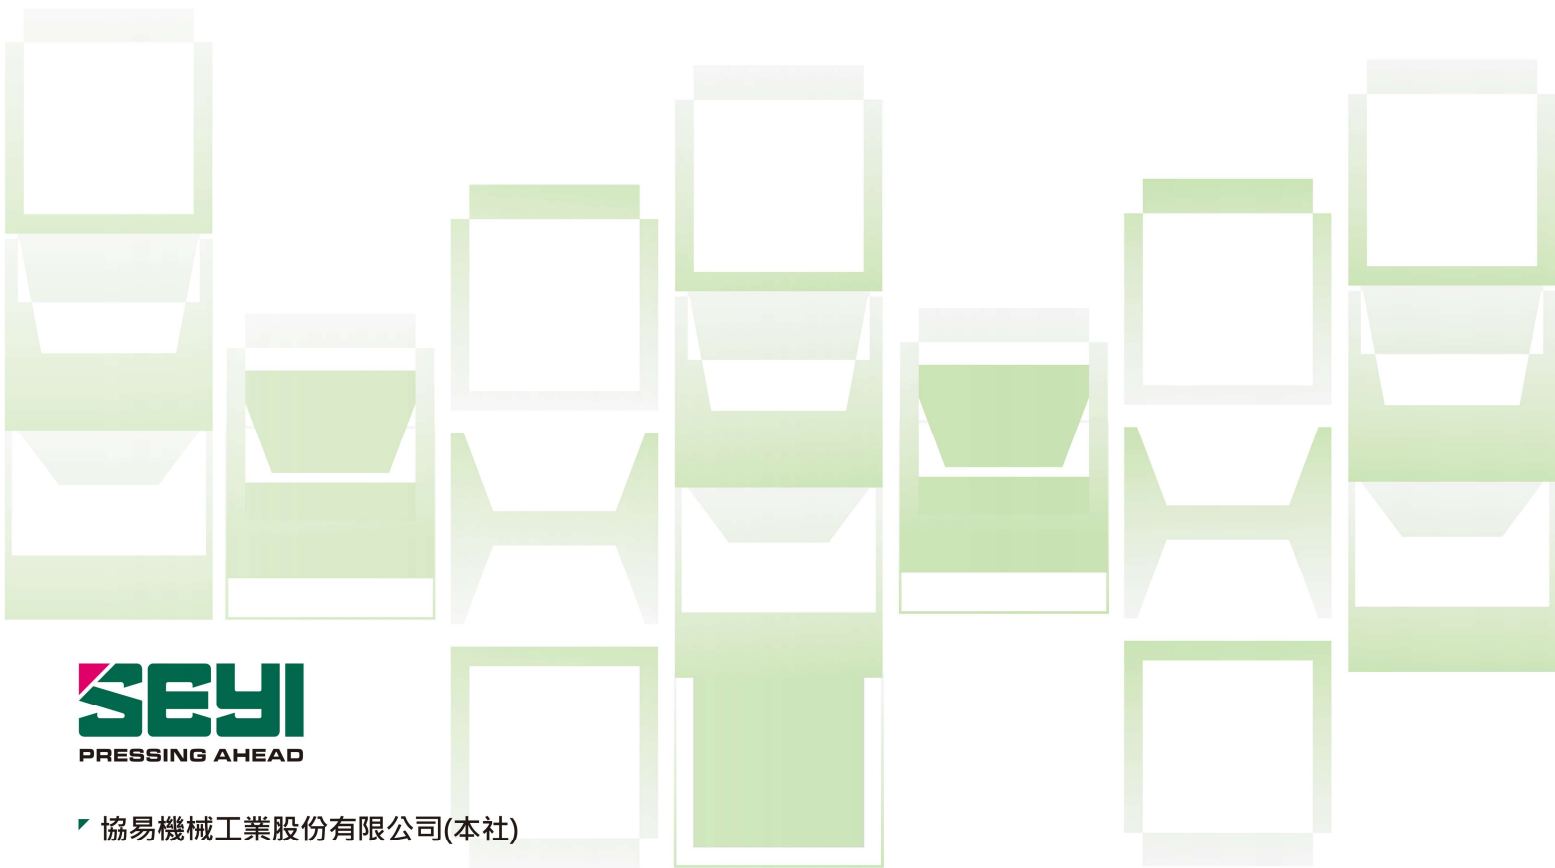

- ▣ 協易機械工業股份有限公司(本社)
- ▣ 協易科技精機(中国)有限公司
- ▣ SEYI-AMERICA, INC.
- ▣ SEYI MÉXICO
- ▣ SEYI PRESSES EUROPE GMBH
- ▣ SEYI (THAILAND) CO., LTD.

公式サイト



WWW.SEYI.COM

Copyright © 2023 All Rights Reserved By SEYI

