

# SK・SDK シリーズ


金属セパレータ加工専用プレス機



## SK・SDK シリーズ

## 金属セパレータ加工専用プレス機

- 超高剛性フレーム構造により、たわみ量0.03mm/m以下を実現。
- JIS特級精度およびゼロギブクリアランスの採用により、高精度な成形加工ニーズを支える。
- 1ポイント機から4ポイント機まで、多様な加工内容に応じたラインアップ。
- 用途に合わせて、サーボプレス仕様・メカプレス仕様の2タイプを選べる。

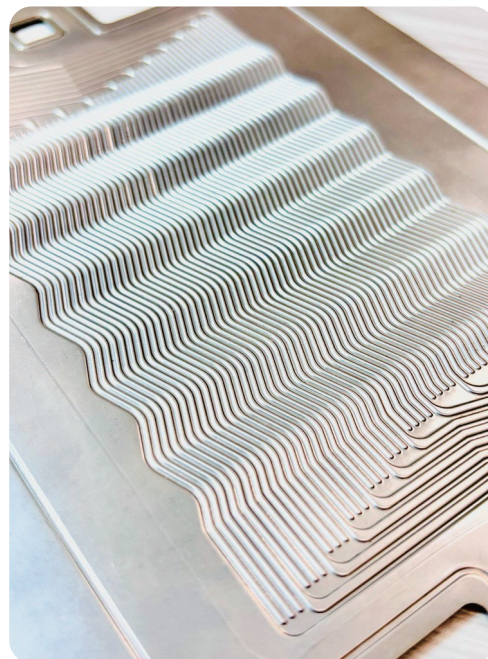

## メカプレスタイプ 主な仕様

| 機種            |     | SK-800    |       | SK-1200   |       | SK-1600   |       |
|---------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 加圧能力          | kN  | 8000      |       | 12000     |       | 16000     |       |
| ストローク長さ       | mm  | 60        | 160   | 60        | 160   | 60        | 160   |
| ストローク数        | SPM | 30~90     | 20~60 | 25~80     | 20~60 | 25~70     | 20~60 |
| ダイハイト         | mm  | 600       |       | 600       |       | 600       |       |
| スライド調節量       | mm  | 150       |       | 150       |       | 150       |       |
| スライド寸法(左右×前後) | mm  | 3000x1200 |       | 3000x1200 |       | 3000x1200 |       |
| ボルスタ寸法(左右×前後) | mm  | 3000x1200 |       | 3000x1200 |       | 3000x1200 |       |

## サーボプレスタイプ 主な仕様

| 機種            |     | SDK-800   | SDK-1200  | SDK-1600  |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 加圧能力          | kN  | 8000      | 12000     | 16000     |
| ストローク長さ       | mm  | 160       | 160       | 160       |
| ストローク数        | SPM | 1~80      | 1~70      | 1~60      |
| ダイハイト         | mm  | 600       | 600       | 600       |
| スライド調節量       | mm  | 150       | 150       | 150       |
| スライド寸法(左右×前後) | mm  | 3000x1200 | 3000x1200 | 3000x1200 |
| ボルスタ寸法(左右×前後) | mm  | 3000x1200 | 3000x1200 | 3000x1200 |